



Exolon® UV AdLight
brengt licht in uw lichtreclame.

Exolon® UV AdLight laat uw merk eruit springen.



Zorg dat uw merk in het juiste licht staat

Met massieve polycarbonatplaten van Exolon® UV AdLight zorgt u ervoor dat uw merk straalt. Lichtreclame heeft zich in de loop der jaren doorontwikkeld met steeds nieuwe materialen en technologieën. Van gloeilamp- en TL-verlichting tot de huidige toepassing van energiezuinige led-verlichting. Met Exolon® UV AdLight helpt Exolon u aan de vereisten van moderne lichtreclameprojecten op led-basis te voldoen.

Eyecatcher overdag en 's nachts

Voor een gelijkmatige en volledige verlichting van lichtkasten, logo's, profielletters, reclamezuilen, displays is meer dan alleen voldoende verlichting nodig. Exolon® UV AdLight combineert lichttransmissie en -diffusie op een harmonieuze manier, om zo uw merk in het juiste licht te zetten en ervoor te zorgen dat uw reclame een hoogtepunt in de avondverlichting en de nachtelijke uren wordt.



BONG



Exolon® UV AdLight zet accenten

Bij achtergrondverlichting wordt het licht vrijwel onveranderd door de doorschijnende massieve plaat doorgelaten en wordt een homogene lichtverdeling verzekerd, zodat zichtbare led-hotspots ook in kleinere toepassingen als lichtboxen nu tot het verleden kunnen behoren. Maar ook zonder achtergrondverlichting straalt het materiaal door het mooi witte oppervlak.

Kenmerken:

- [Hoge lichttransmissie](#)
- [Hoge lichtdiffusie](#)
- [Bijzonder duurzaam](#)
- [Goede brandklasse](#)
- [Garantie op weerbestendigheid](#)
- [Eenvoudig inzetbaar](#)
- [Efficiënt en kosteneffectief](#)



Prestatiehoogtepunten

Robuust materiaal voor buitengebruik

Met zijn dubbelzijdige UV-bescherm laag is Exolon® UV AdLight het perfecte materiaal voor langdurige buitengebruik van achtergrondverlichting. De massieve plaat is slagvast en vrijwel onbreekbaar – dit bespaart op kosten van de vervanging van materiaal dat bijvoorbeeld door vandalisme kapot is gegaan.

Alles-in-één: Glanzend en mat oppervlak

Exolon® UV AdLight heeft een glanzend en een mat oppervlak, zodat u het materiaal overeenkomstig de toepassing en het gewenste effect kunt aanpassen.

Creativiteit en designvrijheid – zoals u het wilt

Vlak of vervormd, alle vormgevingsopties voor uw constructieve ontwerpproject staan open. De goede thermoformingeigenschappen van het materiaal zorgen voor een perfecte oplossing voor uw ideeën. De matte afwerking blijft zelfs na warmvervormen behouden. Bedrukken van de glanzende zijde is ook probleemloos mogelijk. *

Eenvoudig bewerkbaar lichtgewicht

Exolon® UV AdLight is een lichtgewicht en kan eenvoudig en probleemloos met de gebruikelijke gereedschappen in de metaal- en houtbewerking worden bewerkt – Zagen, frezen, boren – alles is mogelijk. *



** Raadpleeg onze technische instructies voor meer specificaties.*



Reiniging zonder inzet van agressieve reinigingsmiddelen

Vuile onderdelen kunnen met water en een zachte doek of spons worden schoongemaakt – nooit droog afboenen! Voor een grondige reiniging raden wij het gebruik van een niet-scheurend reinigingsmiddel aan. U kunt goed en vrijwel helder schoonmaken met een microvezeldoekje dat alleen met water bevochtigd is. *



Gecertificeerd brandvertragend materiaal



De goede brandklasse zorgt ervoor dat u zich geen zorgen hoeft te maken wanneer er bijvoorbeeld door kortsluiting een brandhaard zou ontstaan. Exolon® UV AdLight is geclassificeerd en getest volgens de Europese classificatie DIN EN 13501.



Exolon® – Kwaliteit en veiligheid voor de hoogste eisen

Het merk Exolon® staat voor een omvangrijk assortiment van eersteklas polycarbonaatplaten met constante hoge kwaliteit, op basis van het gebruik van hoogwaardige grondstoffen, een allesomvattend kwaliteitsmanagement en volgens EN ISO 9001 gecertificeerde productieprocessen.

Chma

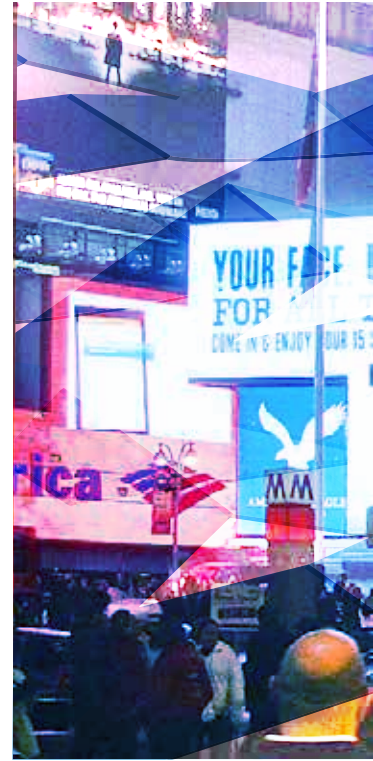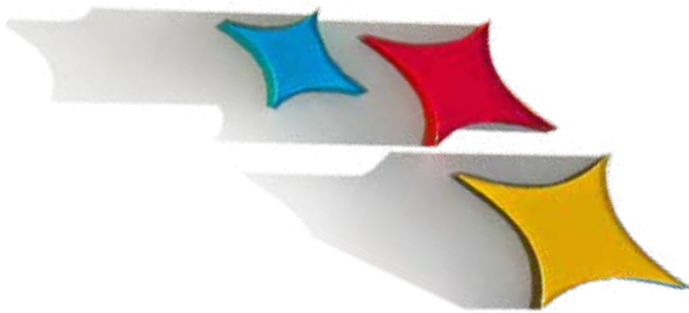

Handelaarsveld:

exolon
GROUP

Exolon Group NV
Wakkensesteenweg 47
8700 Tielt
België

sales@exolongroup.com
www.exolongroup.com

De manier waarop en het doel waarvoor u onze producten, technische ondersteuning en informatie (hetzij mondeling, schriftelijk of door middel van productie-evaluaties), inclusief voorgestelde formuleringen en aanbevelingen, aanwendt, vallen buiten onze controle mogelijkheden. Daarom is het imperatief dat u onze producten, technische ondersteuning en informatie zelf test, zodat u tot uw eigen tevredenheid kunt vaststellen of onze producten, technische ondersteuning en informatie geschikt zijn voor het door u beoogde doel en toepassing. Dit toepassingsgericht onderzoek moet minstens een test bevatten die de geschiktheid vanuit technisch, gezondheids-, veiligheids- en milieustandpunt onderzoekt. Dergelijke onderzoeken werden niet noodzakelijkerwijze door Exolon Group uitgevoerd. In zoverre schriftelijk niks anders met ons is overeengekomen, worden al onze producten uitsluitend verkocht overeenkomstig onze algemene verkoopvoorwaarden, die wij u op uw verzoek graag toesturen. Alle informatie en technische ondersteuning worden ter beschikking gesteld zonder garantie of waarborg, en zijn te allen tijde onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat u elke vorm van aansprakelijkheid (contractuele, buitencontractuele en elke overige aansprakelijkheid) die voortvloeit uit het gebruik van onze producten, technische ondersteuning en informatie, aanvaardt, en dat u ons uitdrukkelijk ontheft van alle desbetreffende aansprakelijkheden. Elke verklaring of aanbeveling die hierin niet is opgenomen is niet gerechtvaardigd en zal ons niet verbinden. Geen enkele hierin opgenomen verklaring kan worden geïnterpreteerd als aanbeveling om een product te gebruiken in strijd met een patent m.b.t. grondstoffen of het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verleend of feitelijk toegekend op grond van een patent. Makrolon® is een geregistreerd handelsmerk, eigendom van en is gelicentieerd door Covestro Group.
Edition: 2021 · Order-No.: MF0355 nl · Printed in Germany